NEXXT SOLUTIONS ANYWHERE




2-in-1 Battery & Power Bank with Foldable Stand

Compatible with Starlink Mini®

Batería portátil 2 en 1 con soporte plegable

Compatible con Starlink Mini®

NAB-10M

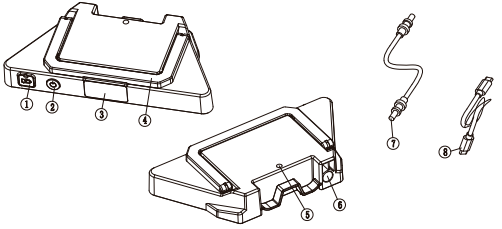

En

Product Overview
Main Components and Functions

1. Power Bank USB-C® Charging Port
- Input: Charge the power bank using the included USB-C® charging cable.
- Output: Power or charge phones, laptops and other compatible devices using the included USB-C® cable.

2. Power Button
- Short press to view power parameters on the LCD display
- Press and hold for 3 seconds to turn the power bank on (enables DC output power delivery to your dish and other compatible devices).
- Press and hold for 3 seconds again to turn the power bank off.

3. LCD Display
Displays battery level, voltage, current, power output, and charging status.

4. Integrated Foldable Stand
Allows the power bank to support and position a compatible Starlink Mini® system.

5. Universal ¼"-20 Threaded Hole
Allows the power bank and the dish to be mounted on a compatible tripod, bracket or mount featuring a standard ¼"-20 male screw.

6. Power Output Port
Use it to power your compatible Starlink Mini® system with the included DC power cable.

7. DC Power Cable
Connects the power bank to your dish.

8. USB-C® Charging Cable
Use it to recharge the power bank or to connect and power compatible devices.

Es

Descripción general del producto
Componentes y funciones principales

1. Puerto de carga USB-C® del banco de energía
- Entrada: Cargue el banco de energía utilizando el cable de carga USB-C® incluido.
- Salida: Permite alimentar o cargar teléfonos, laptops y otros dispositivos compatibles utilizando el cable USB-C® incluido.

2. Botón de encendido
- Presiónalo brevemente para ver los parámetros de energía en la pantalla LCD.
- Mantenlo presionado durante 3 segundos para encender el banco de energía (habilita la salida de energía CC para tu disco y otros dispositivos compatibles).
- Mantenlo presionado nuevamente durante 3 segundos para apagar el banco de energía.

3. Pantalla LCD
Muestra el nivel de batería, voltaje, corriente, potencia de salida y estado de carga.

4. Soporte plegable integrado
Permite sostener y posicionar un sistema Starlink Mini® compatible.

5. Orificio roscado universal de ¼"-20
Permite montar el banco de energía y la antena en un trípode, soporte o montura compatible con tornillo estándar macho de ¼"-20.

6. Puerto de salida de energía
Permite alimentar su sistema Starlink Mini® compatible mediante el cable de alimentación DC incluido.


7. Cable de alimentación DC
Conecta el banco de energía con la antena.

8. Cable de carga USB-C®
Utilízalo para recargar el banco de energía o para conectar y alimentar dispositivos compatibles.

Installation

1. Insert one end of the included DC power cable into the power output port on the power bank, and insert the other end into the DC input port of your compatible Starlink Mini® dish.

2. Slide the power bank into the dish mounting slot.




3. Press and hold the Power Button for 3 seconds to turn the power bank on. The device will automatically enable DC output when a connection is detected.

4. Open the integrated stand and adjust the angle of the dish as needed for optimal signal reception.

Instalación

1. Inserta un extremo del cable de alimentación DC incluido en el puerto de salida de energía del banco de energía y el otro extremo en el puerto de entrada DC de tu antena Starlink Mini® compatible.


2. Desliza el banco de energía en la ranura de montaje de la antena.



3. Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el banco de energía. El dispositivo habilitará automáticamente la salida DC al detectar la conexión.

4. Abre el soporte plegable integrado y ajusta el ángulo de la antena según sea necesario para una recepción óptima de la señal.





The LCD display provides real-time information, including:

- Remaining battery percentage
- Battery status
- Voltage (V)
- Current (A)
- Power output (W)

Charging the power bank

When the battery is low, connect the power bank to a compatible power delivery source via the USB-C® charging port.

Charging stops automatically when the battery reaches full capacity.

When the LCD display indicates sufficient battery charge, you can power or charge phones, laptops, and other compatible devices via the USB-C® charging port.

La pantalla LCD muestra información en tiempo real, incluyendo:


- Porcentaje de batería restante
- Estado de la batería
- Voltaje (V)
- Corriente (A)
- Potencia de salida (W)

Carga del banco de energía

Cuando la batería esté baja, conecte el banco de energía a una fuente de alimentación compatible mediante el puerto de carga USB-C®.

La carga se detiene automáticamente cuando la batería alcanza su capacidad completa.

Cuando la pantalla LCD indique suficiente nivel de batería, puede alimentar o cargar teléfonos, laptops y otros dispositivos compatibles a través del puerto USB-C®.

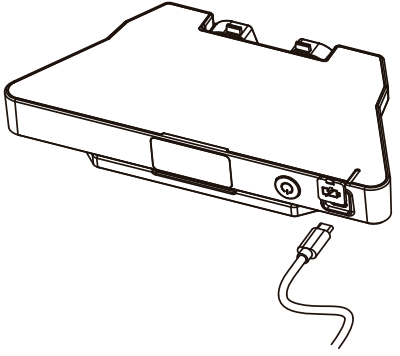

Note: This power bank does not support pass-through charging. When a charger is connected to the USB-C® input port, DC output is automatically disabled and charging mode is prioritized.

Nota: Este banco de energía no admite carga simultánea (pass-through). Cuando se conecta un cargador al puerto de entrada USB-C®, la salida DC se desactiva automáticamente y se prioriza el modo de carga.

Troubleshooting

Power bank will not charge
Possible causes:
- Charger is not connected properly
- Power source is unavailable
- Charging cable is damaged

Solutions:
- Verify all connections
- Test a different power source
- Replace the charging cable if necessary

Power bank will not power a device
Possible causes:
- Battery charge is too low
- DC cable is not connected properly
- Connected device is incompatible

Solutions:
- Recharge the power bank
- Verify cable connections
- Confirm device compatibility

Charging is unusually slow
Possible causes:
- Ambient temperature is too high or too low
- Charger output is insufficient

Solutions:
- Move the product to a suitable environment
- Use a compatible charger with adequate power output

Solución de problemas

El banco de energía no carga
Posibles causas:
- El cargador no está conectado correctamente
- La fuente de energía no está disponible
- El cable de carga está dañado

Soluciones:
- Verifica todas las conexiones
- Prueba con otra fuente de energía
- Reemplaza el cable de carga si es necesario

El banco de energía no alimenta un dispositivo
Posibles causas:
- La batería está demasiado baja
- El cable DC no está conectado correctamente
- El dispositivo conectado es incompatible

Soluciones:
- Recarga el banco de energía
- Verifica las conexiones del cable
- Confirma la compatibilidad del dispositivo

La carga es inusualmente lenta
Posibles causas:
- La temperatura ambiente es demasiado alta o baja
- La potencia de salida del cargador es insuficiente

Soluciones:
- Coloca el producto en un entorno adecuado
- Utiliza un cargador compatible con potencia suficiente

Safety Precautionsg

- Do not expose the power bank to fire, excessive heat, water immersion, or corrosive substances.
- Do not disassemble, modify, crush, puncture, or attempt to repair the product.
- Use only compatible chargers, cables, and accessories.
- Do not use the product if it becomes damaged, swollen, emits unusual odors, overheats, or operates abnormally.
- If the product becomes excessively hot during use or charging, disconnect it immediately and discontinue use.
- Avoid contact between metal objects and the connectors to prevent short circuits.
- When storing the product for extended periods, maintain approximately 50% battery charge and recharge every three months.
- Keep out of reach of children.
- Dispose of batteries and electronic products in accordance with local regulations.

Warranty Information

Limited Warranty
This product is covered by a limited warranty against defects in materials and workmanship under normal use. Retain your proof of purchase for warranty service.

Precauciones de seguridad

- No expongas el banco de energía al fuego, calor excesivo, inmersión en agua ni sustancias corrosivas.
- No desarmes, modifiques, aplastes, perfores ni intentes reparar el producto.
- Utiliza únicamente cargadores, cables y accesorios compatibles.
- No utilices el producto si presenta daños, hinchazón, olores inusuales, sobrecalentamiento o funcionamiento anormal.
- Si el producto se calienta excesivamente durante el uso o la carga, desconéctalo inmediatamente y deja de usarlo.
- Evita el contacto de objetos metálicos con los conectores para prevenir cortocircuitos.
- Si almacenas el producto por periodos prolongados, mantén aproximadamente un 50% de carga y recárgalo cada tres meses.
- Mantenlo fuera del alcance de los niños.
- Desecha las baterías y productos electrónicos de acuerdo con las regulaciones locales.

Información de garantía

Garantía limitada
Este producto cuenta con una garantía limitada contra defectos de materiales y fabricación bajo condiciones normales de uso. Conserve su comprobante de compra para el servicio de garantía.

Warranty Exclusions
The warranty does not cover:
- Damage caused by misuse, abuse, modification, or unauthorized repair
- Damage caused by accidents, impact, liquid ingress, or improper storage
- Normal cosmetic wear and tear
- Products without valid proof of purchase
- Damage caused by natural disasters or other force majeure events

Disclaimer
This product is intended for use with compatible devices only. The manufacturer is not responsible for damage resulting from improper installation, misuse, unauthorized modifications, or use with incompatible equipment.

Product images and illustrations in this manual are for reference only. Some details may vary slightly from the actual device without affecting its performance or functionality.

Product appearance, specifications, and documentation are subject to change without notice.

Exclusiones de garantía
La garantía no cubre:
- Daños causados por uso indebido, abuso, modificación o reparación no autorizada
- Daños causados por accidentes, impactos, ingreso de líquidos o almacenamiento inadecuado
- Desgaste normal estético por el uso
- Productos sin comprobante de compra válido
- Daños causados por desastres naturales u otros eventos de fuerza mayor

Descargo de responsabilidad
Este producto está diseñado para usarse únicamente con dispositivos compatibles. El fabricante no se hace responsable por daños derivados de una instalación incorrecta, uso indebido, modificaciones no autorizadas o uso con equipos incompatibles.

Las imágenes e ilustraciones del producto en este manual son solo de referencia. Algunos detalles pueden variar ligeramente del producto real sin afectar su rendimiento o funcionalidad.

La apariencia, especificaciones y documentación del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Main specifications

Product type	2-in-1 Power Bank with Foldable Stand
Compatibility	Compatible with Starlink Mini®
Battery capacity	27,500 mAh / 99 Wh
Battery runtime	Up to 4 hours*
Charging time	Approximately 3 hours (45 W input)
DC output	15–21 V, up to 65 W
USB-C® input	Up to 45 W PD
USB-C® output	Up to 45 W PD
Maximum combined output	Up to 110 W
Protection rating	IP65
Display type	LCD
Display information	Battery %, voltage, current, and power
Safety features	Advanced BMS and thermal protection
Housing material	Flame-retardant ABS + PC
Dc cable length	3.9 in
USB-C® charging cable length	37.4 in
Color	White
Product dimensions	9.1 × 4.3 × 1.6 in
Product weight	1.6 lb.

* Runtime estimate based on internal testing under typical operating conditions. Actual runtime may vary depending on power consumption, environmental conditions, battery age, and usage patterns.

Especificaciones principales

Tipo de producto	Batería portátil 2 en 1 con soporte plegable
Compatibilidad	Compatible con Starlink Mini®
Capacidad de batería	27,500 mAh / 99 Wh
Autonomía	Hasta 4 horas*
Tiempo de carga	Aproximadamente 3 horas (entrada de 45 W)
Salida DC	15–21 V, hasta 65 W
Entrada USB-C®	Hasta 45 W PD
Salida USB-C®	Hasta 45 W PD
Potencia máxima combinada	Hasta 110 W
Grado de protección	IP65
Tipo de pantalla	LCD
Información mostrada	Porcentaje de batería, voltaje, corriente y potencia
Características de seguridad	BMS avanzado y protección térmica
Material de la carcasa	ABS + PC retardante de llama
Longitud del cable DC	10 cm
Longitud del cable USB-C®	95 cm
Color	Blanco
Dimensiones del producto	23 × 11 × 4 cm
Peso del producto	720 g

* Estimación de autonomía basada en pruebas internas realizadas bajo condiciones típicas de funcionamiento. La autonomía real puede variar según el consumo de energía, las condiciones ambientales, la antigüedad de la batería y el patrón de uso.

NAM-C10M

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® is a registered trademark. All rights reserved. Starlink® is a registered trademark of SpaceX and/or its affiliates. Nexxt products are independent third-party accessories and are not manufactured by, authorized by, endorsed by, sponsored by, or otherwise affiliated with Starlink or SpaceX. References to Starlink® and Starlink Mini® are used solely for identification and to indicate compatibility. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other trademarks and trade names are the property of their respective holders. Made in China. | Nexxt Solutions® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Starlink® es una marca registrada de SpaceX y/o sus afiliadas. Los productos Nexxt son accesorios independientes de terceros y no son fabricados, autorizados, patrocinados, avalados ni están afiliados a Starlink ni a SpaceX. Las referencias a Starlink® y Starlink Mini® se utilizan únicamente para identificación e indicar compatibilidad. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas y nombres comerciales registrados pertenecen a sus respectivos dueños. Hecho en China.